

PLUG-IN ANALYZER II POUR WORDPRESS

Présentation de WordPress

WordPress est un système de gestion de contenu libre écrit en PHP et reposant sur une base de données MySQL. WordPress est principalement utilisé comme moteur de blog mais ses fonctionnalités lui permettent de gérer n'importe quel site web. Il est distribué selon les termes de la GNU GPL.

Présentation du plug-in Analyzer II

Les plug-ins sont des outils permettant l'extension des fonctionnalités de WordPress. Le cœur du système a été pensé pour maximiser la flexibilité et minimiser les tâches de code. Ils sont disponibles seulement pour WordPress en version 1.2 et supérieure.

Le plug-in Analyzer II permet le marquage automatique des pages générées par le moteur WordPress. Il est composé de 3 fichiers PHP :

- analyzerII.php
- config_analyzerII.php
- functions.inc.php

INSTALLATION DU PLUG-IN ANALYZER II

1. Décompresser l'archive et la télécharger dans le dossier des plug-ins (./wp-content/plugins/).
2. Activer le plug-in dans la configuration de WordPress. Pour cela, aller dans la rubrique Extensions (le plug-in Analyzer II doit être présent dans la liste des extensions disponibles) et cliquer sur le lien Activer. Un sous-menu intitulé Analyzer II apparaît alors automatiquement dans la rubrique Réglages.

AT INTERNET

← Visit site

New Post

Howdy, admin | Turbo | Log Out

Dashboard

Posts

Media

Links

Pages

Comments

Appearance

Plugins

Users

Tools

Settings

General

Writing

Reading

Discussion

Media

Privacy

Permalinks

Miscellaneous

Analyzer II

Manage Plugins

Plugins extend and expand the functionality of WordPress. Once a plugin is installed, you may activate it or deactivate it here.

Currently Active Plugins

Bulk Actions

Apply

Plugin	Version	Description	Action
<input type="checkbox"/> Analyzer II	1.0.001	Analyzer II Plugin for Wordpress By AT INTERNET.	Deactivate Edit

If something goes wrong with the installation, you can manually install a plugin from the WordPress directory and it will be installed.

Get More Plugins

You can find additional plugins manually.

To manually install a plugin, you can download it from the WordPress plugin directory or from a third party source. Once a plugin has been downloaded, you can upload it to your WordPress installation.

Plugin	Version	Description	Action
<input type="checkbox"/> Analyzer II	1.0.001	Analyzer II Plugin for Wordpress By AT INTERNET.	Deactivate Edit


Plugin	Version	Description	Action
--------	---------	-------------	--------

Thank you for creating with WordPress. | Documentation | Feedback

Version 2.7.1

3. Configurer le plug-in :

- Cliquer sur le sous-menu Analyzer II de la rubrique Réglages et renseigner les éléments suivants :
 - xtsd : valeur de la variable xtsd, sous la forme “logixxx”,
 - xtsite : valeur de la variable xtsite, sous la forme “xxxxxx”,
 - Xtdmc : valeur du domaine pour le cookie, sous la forme “xxx.site.com”.
- 3 checkboxes permettent d’activer ou non le ClickZone® dans les différentes parties du blog : la homepage, les posts et les pages statiques.

 **Analyzer II Configuration**

Please set the values for your Tag and your preferences


xtsd	<input type="text" value="logi123"/>	/logi123 for example
xtsite	<input type="text" value="278446"/>	123456 for example
xtdmc	<input type="text" value=".test.com"/>	.xxx.com for example
Activate ClickZone analysis on the Homepage	<input checked="" type="checkbox"/>	
Activate ClickZone analysis on the Blog-Posts	<input checked="" type="checkbox"/>	
Activate ClickZone analysis on the static Pages	<input checked="" type="checkbox"/>	

[Save settings](#)

ALLER PLUS LOIN

Le répertoire “at-internet-analyzer-ii”

Le répertoire principal du plug-in Analyzer II doit être placé dans le répertoire “plugins” de l’arborescence WordPress.

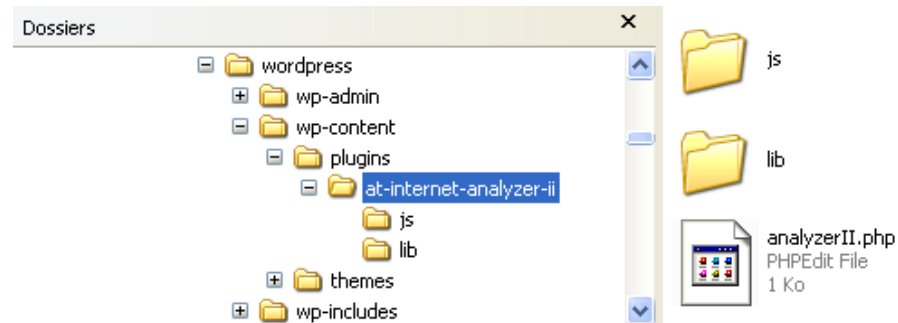

- Le fichier analyzerII.php contient :
 - Un cartouche d’en-tête :

```
/*
Plugin Name: AnalyzerII
Plugin URI: http://www.atinternet.com/
Description: AnalyzerII Plugin for WordPress
Author: AT Internet
Version: 1.0.001
*/
```



NOTE

Ces informations apparaissent dans l’interface d’administration de WordPress (rubrique Extensions).

<input type="checkbox"/> Plugin	Version	Description	Action
<input type="checkbox"/> Analyzer II	1.0.001	Analyzer II Plugin for Wordpress By AT INTERNET.	Deactivate Edit
<input type="checkbox"/> Plugin	Version	Description	Action

- Un appel aux fichiers contenus dans le répertoire “lib” :


```
require_once realpath(dirname(__file__) . '/lib/config_analyzerII.php');  
require_once realpath(dirname(__file__) . '/lib/functions.inc.php');
```

- Un appel à la fonction principale “xt_print” permettant l’insertion des marqueurs dans le footer des différentes pages.

```
add_action('wp_footer', 'xt_print');
```


- Le sous-répertoire “lib”

Le répertoire “at-internet-analyzer-ii” contient un sous-répertoire intitulé “lib” dans lequel on trouve les fichiers suivants :

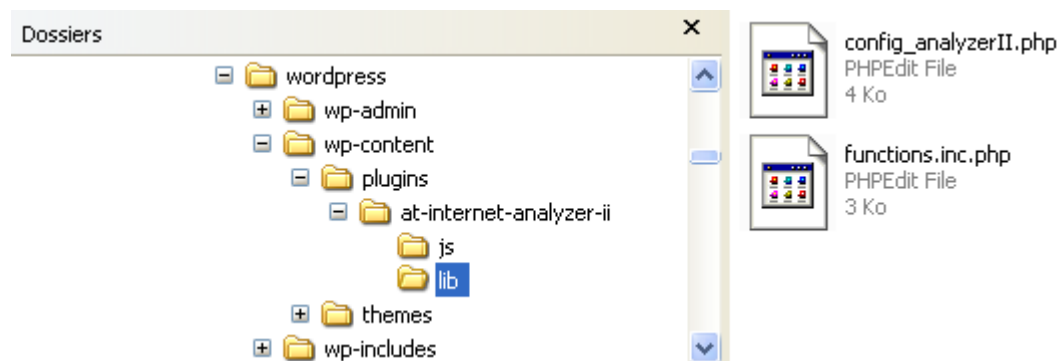

□ config_analyzerII.php

Ce fichier permet la création de l'interface de configuration du plug-in dans WordPress.

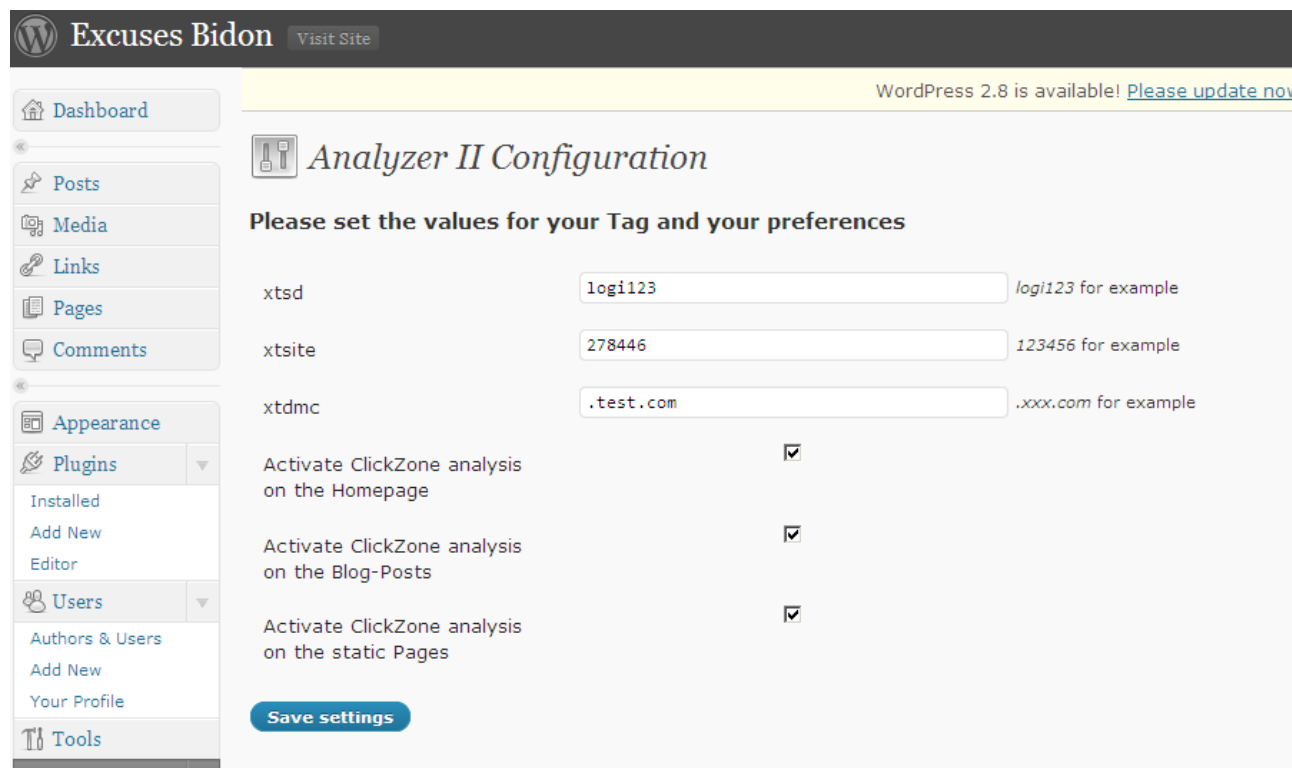


□ functions.inc.php

Ce fichier contient l'ensemble des fonctions permettant le marquage automatique des pages.

■ Le sous-répertoire "js"

Le répertoire "at-internet-analyzer-ii" contient un sous-répertoire intitulé "js" dans lequel on trouve les fichiers suivants :

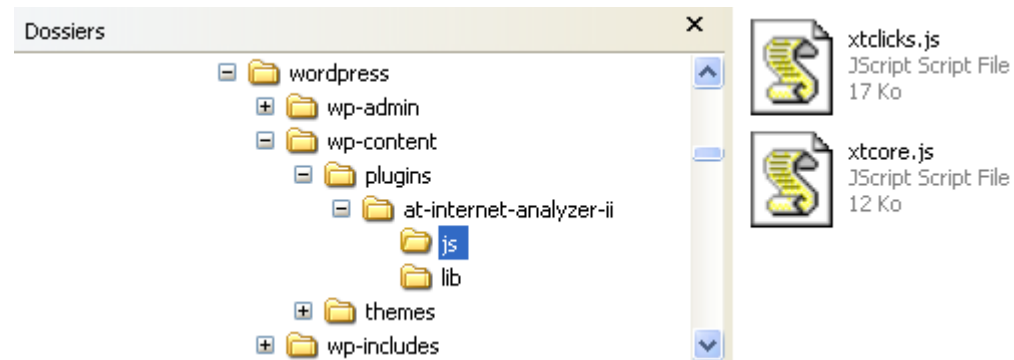**NOTE**

Les fichiers javascript "xtcore" et "xtclicks" ne sont pas mis à jour automatiquement. Ils sont téléchargeables dans la zone Configuration de votre interface Analyzer II.

Le marquage

Structure des blogs WordPress

- la homepage
- les posts blogs
- les pages statiques

Variables du marqueur

- Séparation des 3 catégories en 3 chapitres (en dur dans le code) avec :
 - homepage -> chapitre "homepage"
 - posts blogs -> chapitre "posts_blogs"
 - pages statiques -> chapitre "static_pages"
- Nommage des pages
 - Posts blogs

Si un post blog appartient à une catégorie, le nommage se fera automatiquement de la façon suivante :

xtpage="posts_blogs::category-name::blog-post-name" ; // Création d'un chapitre portant le nom de la catégorie et d'une page portant le nom de l'article

Sinon : xtpage= "posts_blogs::blog-post-name" ;

□ Pages statiques

xtpage="static_page::page-name"

□ Homepage

xtpage="homepage::homepage"